


INSTALLATION INSTRUCTIONS

READ IMPORTANT SAFETY TIPS BEFORE PROCEEDING WITH INSTALLATION



SAFETY TIPS




Place wall switch in off position, if fixture has built-in switch or chain pull, switch or pull chain so fixture is off.



TURN OFF POWER SOURCE

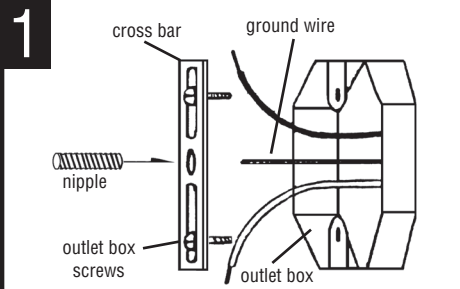



1 ATTACH cross bar to outlet box with outlet box screws (8-32 x 1/2, 2 slotted screws not provided)




2 CONNECT THE WIRES. NOTE: Attach black fixture wire(s) to black supply wire, white fixture wire(s) to white supply wire and bare or green fixture ground wire(s) to ground wire in outlet box or green ground screw on cross bar. NEVER CONNECT GREEN FIXTURE GROUND TO BLACK OR WHITE POWER SUPPLY WIRES. LED Models may include the LED-MOV1 optional surge suppressor. See wiring diagram below for connections.

LED-MOV1 WIRING DIAGRAM

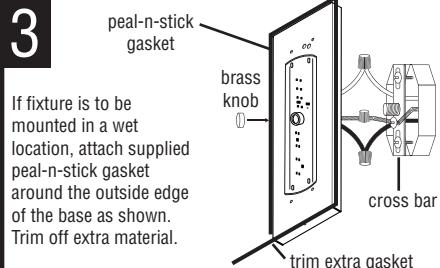

3 If fixture is to be mounted in a wet location, attach supplied peal-n-stick gasket around the outside edge of the base as shown. Trim off extra material. POSITION THE FIXTURE over the nipple and secure in place with brass knob.

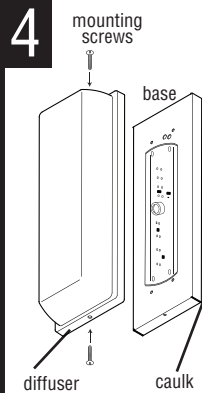

4 Place diffuser on fixture base and attach to base with mounting screws (8-32x1/2, 4 combination head screw provided). NOTE: Wet location mounted fixture MUST be caulked with an acrylic caulk at the mounting screw heads and where base of fixture meets mounting surface. This provides a water tight seal when fixture is installed.

CAUTION: Do not turn on without diffuser installed. Do not touch LEDs or circuit board. LED optics could be damaged. No lamp replacement required! Integral LED light engine supplied. Do not remove protective cover from LED light engine.




Clean only with mild soap and water. Avoid spraying with Cleansers, Insecticides, and Pesticides that are petroleum based hydrocarbon products. These will degrade Luminaire.

93156987_A


INSTALLATION INSTRUCTIONS

READ IMPORTANT SAFETY TIPS BEFORE PROCEEDING WITH INSTALLATION



SAFETY TIPS




Place wall switch in off position, if fixture has built-in switch or chain pull, switch or pull chain so fixture is off.



TURN OFF POWER SOURCE

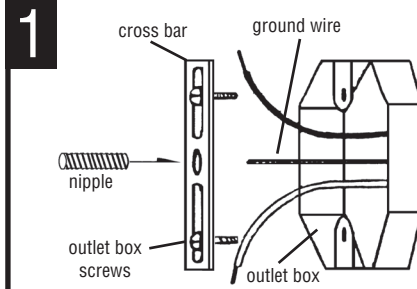



1 ATTACH cross bar to outlet box with outlet box screws (8-32 x 1/2, 2 slotted screws not provided)




2 CONNECT THE WIRES. NOTE: Attach black fixture wire(s) to black supply wire, white fixture wire(s) to white supply wire and bare or green fixture ground wire(s) to ground wire in outlet box or green ground screw on cross bar. NEVER CONNECT GREEN FIXTURE GROUND TO BLACK OR WHITE POWER SUPPLY WIRES. LED Models may include the LED-MOV1 optional surge suppressor. See wiring diagram below for connections.

LED-MOV1 WIRING DIAGRAM

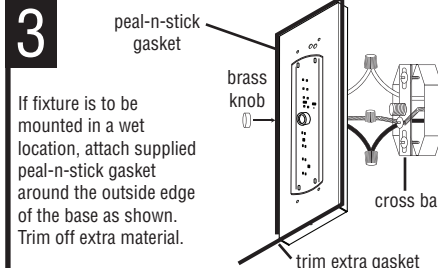

3 If fixture is to be mounted in a wet location, attach supplied peal-n-stick gasket around the outside edge of the base as shown. Trim off extra material. POSITION THE FIXTURE over the nipple and secure in place with brass knob.

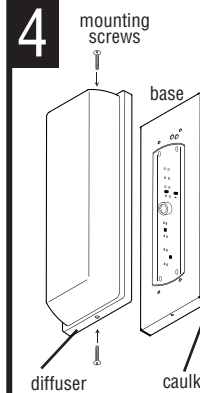

4 Place diffuser on fixture base and attach to base with mounting screws (8-32x1/2, 4 combination head screw provided). NOTE: Wet location mounted fixture MUST be caulked with an acrylic caulk at the mounting screw heads and where base of fixture meets mounting surface. This provides a water tight seal when fixture is installed.

CAUTION: Do not turn on without diffuser installed. Do not touch LEDs or circuit board. LED optics could be damaged. No lamp replacement required! Integral LED light engine supplied. Do not remove protective cover from LED light engine.



Clean only with mild soap and water. Avoid spraying with Cleansers, Insecticides, and Pesticides that are petroleum based hydrocarbon products. These will degrade Luminaire.

93156987_A


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LIRE LES CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION



CONSEILS DE SÉCURITÉ




Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt, si le luminaire a un interrupteur intégré ou une traction à chaîne, un interrupteur ou tirez la chaîne pour que le luminaire soit éteint.



ÉTEINDRE
SOURCE D'ÉNERGIE

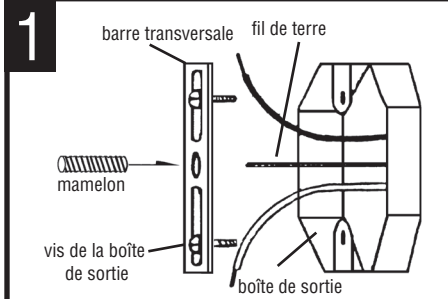



Fixez la barre transversale à la boîte de sortie avec les vis de la boîte de sortie (8-32 x 1/2, 2 vis à fente non fournies)

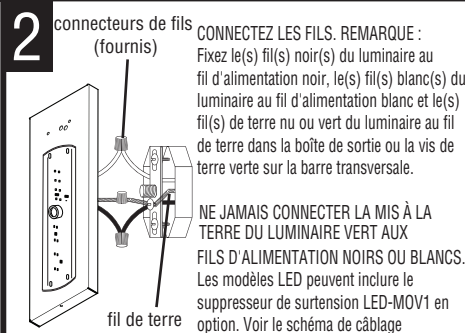

CONNECTEZ LES FILS. REMARQUE : Fixez le(s) fil(s) noir(s) du luminaire au fil d'alimentation noir, le(s) fil(s) blanc(s) du luminaire au fil d'alimentation blanc et le(s) fil(s) de terre nu ou vert du luminaire au fil de terre dans la boîte de sortie ou la vis de terre verte sur la barre transversale.


NE JAMAIS CONNECTER LA MISE À LA TERRE DU LUMINAIRE VERT AUX FILS D'ALIMENTATION NOIRS OU BLANCS. Les modèles LED peuvent inclure le suppresser de surtension LED-MOV1 en option. Voir le schéma de câblage ci-dessous pour les connexions.

SCHÉMA DE CÂBLAGE LED-MOV1

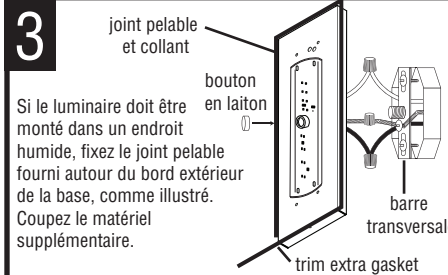

Si le luminaire doit être monté dans un endroit humide, fixez le joint pelable fourni autour du bord extérieur de la base, comme illustré. Coupez le matériel supplémentaire.

POSITIONNEZ LE LUMINAIRE sur le mamelon et fixez-le en place avec le bouton en laiton.

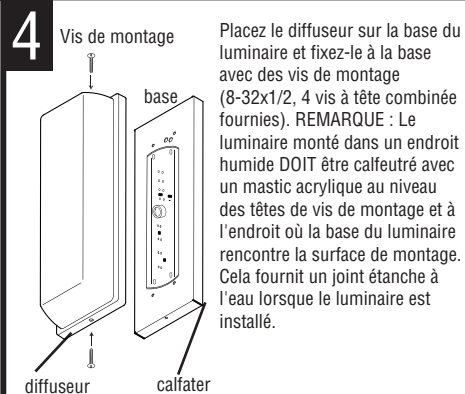

Placez le diffuseur sur la base du luminaire et fixez-le à la base avec des vis de montage (8-32x1/2, 4 vis à tête combinée fournies). REMARQUE : Le luminaire monté dans un endroit humide DOIT être cafeutré avec un mastic acrylique au niveau des têtes de vis de montage et à l'endroit où la base du luminaire rencontre la surface de montage. Cela fournit un joint étanche à l'eau lorsque le luminaire est installé.

ATTENTION : Ne pas allumer sans diffuseur installé. Ne touchez pas les LED ou le circuit imprimé. Les optiques LED pourraient être endommagées. Aucun remplacement de lampe requis ! Moteur d'éclairage LED intégré fourni. Ne retirez pas le couvercle de protection du moteur d'éclairage LED.




Nettoyer uniquement avec du savon doux et de l'eau. Évitez de pulvériser avec des nettoyants, des insecticides et des pesticides qui sont des produits d'hydrocarbures à base de pétrole. Ceux-ci dégraderont Luminare.

93156987_A

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LIRE LES CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION



CONSEILS DE SÉCURITÉ




Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt, si le luminaire a un interrupteur intégré ou une traction à chaîne, un interrupteur ou tirez la chaîne pour que le luminaire soit éteint.



ÉTEINDRE
SOURCE D'ÉNERGIE

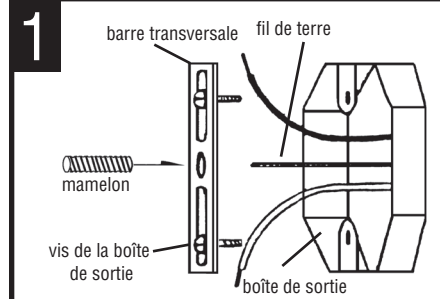



Fixez la barre transversale à la boîte de sortie avec les vis de la boîte de sortie (8-32 x 1/2, 2 vis à fente non fournies)

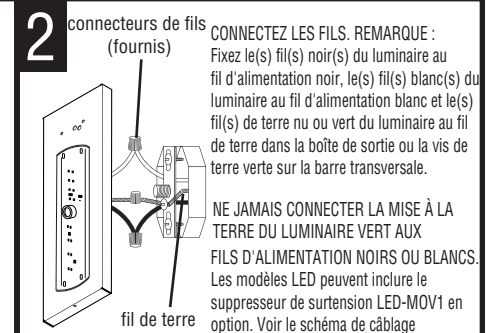

CONNECTEZ LES FILS. REMARQUE : Fixez le(s) fil(s) noir(s) du luminaire au fil d'alimentation noir, le(s) fil(s) blanc(s) du luminaire au fil d'alimentation blanc et le(s) fil(s) de terre nu ou vert du luminaire au fil de terre dans la boîte de sortie ou la vis de terre verte sur la barre transversale.


NE JAMAIS CONNECTER LA MISE À LA TERRE DU LUMINAIRE VERT AUX FILS D'ALIMENTATION NOIRS OU BLANCS. Les modèles LED peuvent inclure le suppresser de surtension LED-MOV1 en option. Voir le schéma de câblage ci-dessous pour les connexions.

SCHÉMA DE CÂBLAGE LED-MOV1

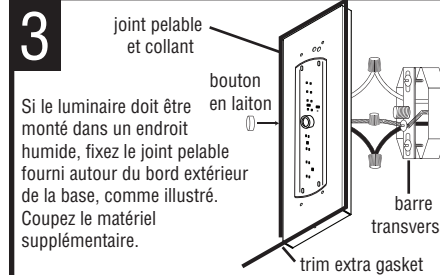

Si le luminaire doit être monté dans un endroit humide, fixez le joint pelable fourni autour du bord extérieur de la base, comme illustré. Coupez le matériel supplémentaire.

POSITIONNEZ LE LUMINAIRE sur le mamelon et fixez-le en place avec le bouton en laiton.

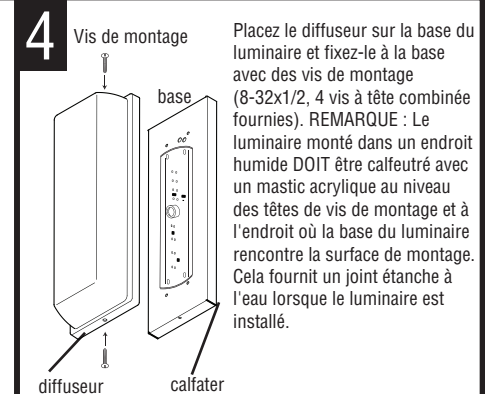

Placez le diffuseur sur la base du luminaire et fixez-le à la base avec des vis de montage (8-32x1/2, 4 vis à tête combinée fournies). REMARQUE : Le luminaire monté dans un endroit humide DOIT être cafeutré avec un mastic acrylique au niveau des têtes de vis de montage et à l'endroit où la base du luminaire rencontre la surface de montage. Cela fournit un joint étanche à l'eau lorsque le luminaire est installé.

ATTENTION : Ne pas allumer sans diffuseur installé. Ne touchez pas les LED ou le circuit imprimé. Les optiques LED pourraient être endommagées. Aucun remplacement de lampe requis ! Moteur d'éclairage LED intégré fourni. Ne retirez pas le couvercle de protection du moteur d'éclairage LED.



Nettoyer uniquement avec du savon doux et de l'eau. Évitez de pulvériser avec des nettoyants, des insecticides et des pesticides qui sont des produits d'hydrocarbures à base de pétrole. Ceux-ci dégraderont Luminare.

93156987_A